

Ledfire ledelys

- LED ledelys
- Totalt strømforbruk 1,7 W
- Innfelt modell
- Fleksibelt innfellingsmål 85/140mm
- Enkel pluggmontasje
- Lang batterilevetid
- Non- Maintained drift
- Økonomisk og pålitelig løsning
- Innfelt LED for å redusere gjenskinn



Sort



Komplett armatur



Ledfire LED ledelys er perfekt for energieffektive bygninger. Med dette produktet bruker bare en brøkdel av strømmen i forhold til tradisjonelle halogen ledelys, vil du spare penger og samtidig gjøre noe for miljøet, er dette en perfekt armatur for deg.

Leveres komplett med en todelt armatur, noe som muliggjør installasjon i systemtak og faste tak.

Nøye utvalgte høykvalitets komponenter gjør dette til et sikkert og pålitelig produkt

Miljømessige konsekvenser av kadmium.

NiCd- batterier inneholder **kadmium**, som er et **giftig tungmetall** og krever derfor spesiell forsiktighet under deponering av batteri.

Salget av nikkel- kadmium batterier har nå vært forbudt innenfor EU, unntatt spesialist bruk, herunder nødlys. Det samme EU- direktivet har bestemt at industrielle nikkel- kadmium batterier må samles inn av sine produsenter for å bli resirkulert i egne anlegg.

Kadmium, som er et tungmetall, kan forårsake betydelige **forurensninger** når det **deponeres** eller **forbrennes**.

Alle Ektor produkter er uten kadmium.



BESTILLINGSINFORMASJON

PRODUKTKODE	PRODUKTBESKRIVELSE	PRODUKTNUMMER	EFFEKT	PAKNINGSSTYKKEANTALL	NETTO BRUTTOVEKT
10000	Ledfire ledelys	9336462016701	1.7W	4	2.09 Kg / 2.72 Kg

DRIFTSINFORMASJON

GENERELT				BATTERI	
Spenning	220-240V	Leseavstand	N/ A	Batteritype	NiMH
Frekvens	50/60	Klassifisering	C0:D25 C90:D25	Batterikode	1929
Maksimal omgivelsestemperatur	50°C	Monteringstype	Innfelt montering	Ladertype	Drypplading
Klasse	2	Lampekode	1927	Ladetid	16 Hours
Kabling	Enkel pluggmontasje	IP-klassifisering	IP20	Lader drift	Kontinuerlig
		Varighet	2 hours		

TABELL FOR AVSTAND MELLOM ARMATURER

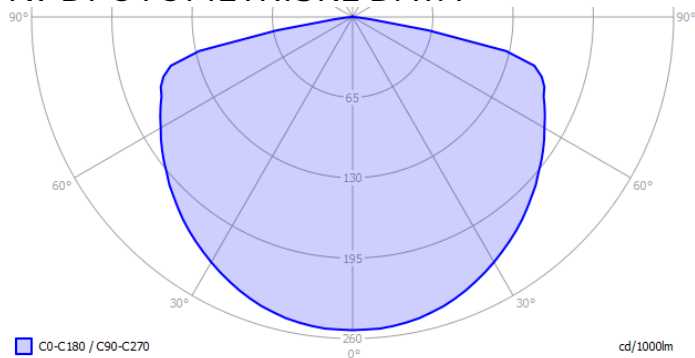
monteringshøyde (m)	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	15.0	20.0
D25 [0.2 Lux]	14.2	14.7	15.3	15.7	16.1	16.5	16.9	17.3	17.7	18.1	18.3	18.2	17.9	17.3	7.7	
D25 [0.5 Lux]	10.1	10.5	10.8	11.0	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5	11.1	10.2	8.8	6.6			
D25 [1.0 Lux]	7.8	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	7.9	7.6	7.2	5.6	1.5				

OVERENSTEMMELSE

TEST TYPE	LABORATORIUM	TEST RAPPORT NUMMER	UTSTEDELSES DATO
Temperature and Duration	Light Lab International	LL1102803T	01/03/2011
Photometrics	Light Lab International	LL14551	19/05/2011

TILBEHØR OG RESERVEDELER

PRODUKTKODE	PRODUKTBESKRIVELSE	PRODUKTKODE	PRODUKTBESKRIVELSE
1927	Replacement dish/ Lamp for Ledfire	1929	Battery 4.8V 1200mAh

LFOTOMETRISKE DATA


GAMMA	C0
0	253.3
10	250.9
20	242.4
30	229
40	213.7
50	196.4
60	179.4
70	165.3
80	62.3
90	

KONSTRUKSJON OG DIMENSJONER

- Utførelse: PC
- Forkoblingsutstyr: N/ A
- Avskjerming: PC
- Linse: N/ A
- Utskjæringsring: 70-120mm
- Armaturcenter: 220mm

